



Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Informatikai Kar

## Eseményvezérelt alkalmazások

---

### 11. előadás

## WPF erőforrások kezelése

---

Cserép Máté

[mcserep@inf.elte.hu](mailto:mcserep@inf.elte.hu)

<https://mcserep.web.elte.hu>

# WPF erőforrások kezelése

## Erőforrások

---

- A Windows Presentation Foundation általánosítja az *erőforrás* fogalmát
  - a Windows Forms erőforrások azok a képek, hangok, stb. amelyeket csatolunk az egyes felületi osztályokhoz
  - a WPF-ben erőforrás lehet bármely külső fájl, sőt bármely osztály példánya, elsősorban:
    - *stílusok* (**Style**): a felületi elemek egységes megjelenését definiálják
    - *sablonok* (**Template**): a vezérlők felépülését és adatkötéseit definiálják
    - *forгатókönyvek* (**Storyboard**): animációk végrehajtását biztosítják

# WPF erőforrások kezelése

## Erőforrások a felületi kódban

---


- Bármely felületi elem (**UIElement**) tartalmazhat erőforrásokat a **Resources** tulajdonság segítségével, pl.:

```
<Window ... >
  <Window.Resources>
    ... <!-- erőforrások az egész ablakra -->
  </Window.Resources>
  <Grid Name="LayoutRoot">
    <Grid.Resources>
      ... <!-- rácson belüli erőforrások -->
    </Grid.Resources>
    ...
  </Grid>
</Window>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Erőforrásfájlok

- Amennyiben több ablak, vagy vezérlő számára biztosítani akarjuk ugyanazt a stílus-, animáció- és sablonkészletet, akkor használhatunk erőforrásfájlokat (*Resource Dictionary*)

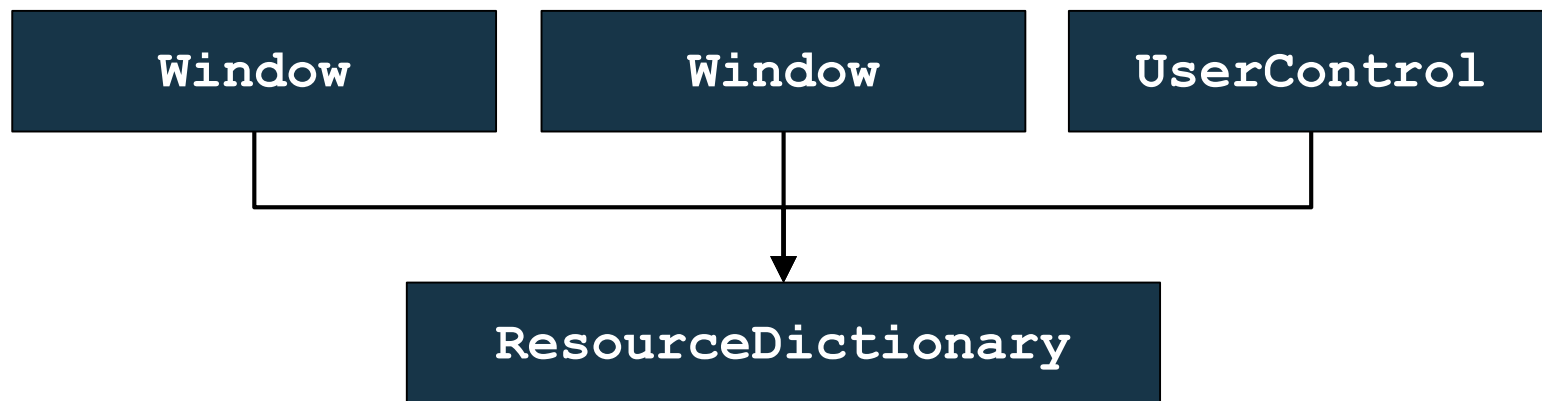

- csak XAML erőforrásokat tartalmazó fájlok
- használatba vehetőek bármely ablakban és egyedi vezérlőben, vagy akár a teljes alkalmazásban (az **App** osztályon keresztül)

# WPF erőforrások kezelése

## Erőforrásfájlok

---

- Pl.:

erőforrásfájl (`StyleDict.xaml`):

```
<ResourceDictionary ... >
    <Style x:Key=... > <!-- stíluselem -->
    ...
</ResourceDictionary>
```

felhasználása egy ablakban (`MainWindow.xaml`):

```
...
<Window.Resources>
    <ResourceDictionary Source="styleDict.xaml" />
    <!-- erőforrásfájl betöltése -->
</Window.Resources>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Erőforrások használata

---

- Az erőforrás kulccsal (**x:Key**) rendelkezik, amely alapján lekérdezhetjük a **StaticResource** hivatkozással, pl.:

```
<Grid Name="grid">
  <Grid.Resources>
    <Style x:Key="buttonStyle"> ... </Style>
    <!-- megadtuk az erőforrás célját -->
  </Grid.Resources>
  ...
  <Button Style="{StaticResource buttonStyle}">
```

- Maga a **Resources** tulajdonság egy asszociatív tömb, amely a kulcsok szerint indexelt, pl.:

```
Style myButtonStyle =
  (grid.Resources["buttonStyle"] as Style);
```

# WPF erőforrások kezelése

## Vezérlők megjelenése

- A vezérlők megjelenése sokféleképpen befolyásolható, a függőségi tulajdonságok állításával, pl.:

```
<Label Content="Hello World" FontSize="20">
  <Label.Background> <!-- háttér -->
    <LinearGradientBrush> <!-- átmenetes -->
      <GradientStop Color="Green" Offset="0"/>
      <GradientStop Color="Red" Offset="1"/>
    </LinearGradientBrush>
  </Label.Background>
  <Label.Effect> <!-- speciális hatások -->
    <DropShadowEffect BlurRadius="40"
      Direction="50" Opacity="1"/>
    <!-- árnyék -->
  ...
```

# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok

---

- A stílusok (**Style**) olyan megjelenési beállítás gyűjtemények, amellyel egyszerre számos elem kinézetét vezérelhetjük
  - a **FrameworkElement** leszármazottaira használhatóak a **Style** függőségi tulajdonságon keresztül
  - lehetővé teszik, hogy vezérlők kinézetét egyszerre kezeljük, teljesen függetlenül az operációs rendszer beállításaitól
  - megadhatóak elemenként, pl.:

```
<Button Content="Blue Button">  
  <Button.Style>  
    <Setter Target="Foreground" Value="Blue" />  
  </Button.Style>  
</Button>
```



# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok

- megadhatóak erőforrásként, pl.:

```
<Style x:Key="buttonStyle" TargetType="Button">  
  <!-- megadható a céltípus is -->  
  <Setter Target="Foreground" Value="Blue" />  
</Style>
```

...

```
<Button Style="{StaticResource buttonStyle}" />
```

- a stílusoknak két típusát tartjuk nyilván:
  - *implicit*: mennyiben nem adunk meg kulcsot, úgy a stílus az összes megadott típusú elemre érvényes lesz, nem szükséges a **StaticResource** hivatkozás
  - *explicit*: a kulcs megadásával és a **Style** tulajdonság használatával definiáljuk a vezérlő stílusát

# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok

- a stílusokban a **Setter** elem segítségével függőségi tulajdonságokra (**Property**) adunk a típusnak megfelelő értéket (**Value**), pl.:

```
<Style x:Key="buttonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Width" Value="400"/>
  <!-- egyszerű érték -->
  <Setter Property="Canvas.Left" Value="200" />
  <Setter Property="RenderTransform">
    <Setter.Value> <!-- összetett érték -->
      <TranslateTransform X="100" Y="50" />
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok dinamikus felületű alkalmazásokban

---

- Dinamikus felhasználói felületet **ItemsControl** vezérlő segítségével tudunk megjeleníteni
  - a megjelenítőt és az elemeket sablonok (**ItemsPanel**, **ItemTemplate**) segítségével adjuk meg
  - az elemek tárolókba kerülnek (**ItemContainer**)
- Amennyiben speciális megjelenítőt használunk, az elemekre függőségi tulajdonságokat alkalmazhatunk az elhelyezésre vonatkozóan
  - pl. **UniformGrid** esetén a **Grid.Row** és **Grid.Column** tulajdonságokkal szabályozhatjuk az elhelyezést

# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok dinamikus felületű alkalmazásokban

- a függőségi tulajdonságot nem a dinamikus vezérlőn, hanem a tárolóban kell megadnunk, stílus használatával, erre szolgál az **ItemContainerStyle** tulajdonság

- pl.:

```
<ItemsControl ItemsSource="{Binding Fields}">
  <ItemsControl.ItemsPanel>
    <ItemsPanelTemplate>
      <UniformGrid Rows="5" Columns="5" />
      <!-- egy 5x5-ös rácsot használunk -->
    </ItemsPanelTemplate>
  </ItemsControl.ItemsPanel>
  <ItemsControl.ItemTemplate>
    ... <!-- a megjelenített elem -->
  </ItemsControl.ItemTemplate>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Stílusok dinamikus felületű alkalmazásokban

---

```
<ItemsControl.ItemContainerStyle>
  <!-- az elemek megjelenítési stílusa -->
  <Style>
    <!-- az elemek elhelyezését stílus
         keretében adjuk meg -->
    <Setter Property="Grid.Row"
              Value="{Binding X}" />
    <Setter Property="Grid.Column"
              Value="{Binding Y}" />
  </Style>
</ItemsControl.ItemContainerStyle>
</ItemsControl>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

---


*Feladat:* Készítsünk egy dinamikus méretezhető táblát, amely véletlenszerű színre állítja a kattintott gombot, valamint a vele egy sorban és oszlopban lévőket.

- a felületen egy **ItemsControl** vezérlőben helyezzük el az elemeket, amely egy **UniformGrid** segítségével jelenít meg gombokat (**Button**)
- a nézetmodell megadja a mező típusát (**ColorFieldViewModel**), amely tárolja a sor (**Row**), oszlop (**Column**), szín (**Color**) értékeket, valamint a végrehajtandó utasítást (**FieldChangeCommand**), amely paraméterben az egész mezőt megkapja, így a nézetmodell könnyen tudja módosítani a megfelelő elemeket

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

Tervezés:

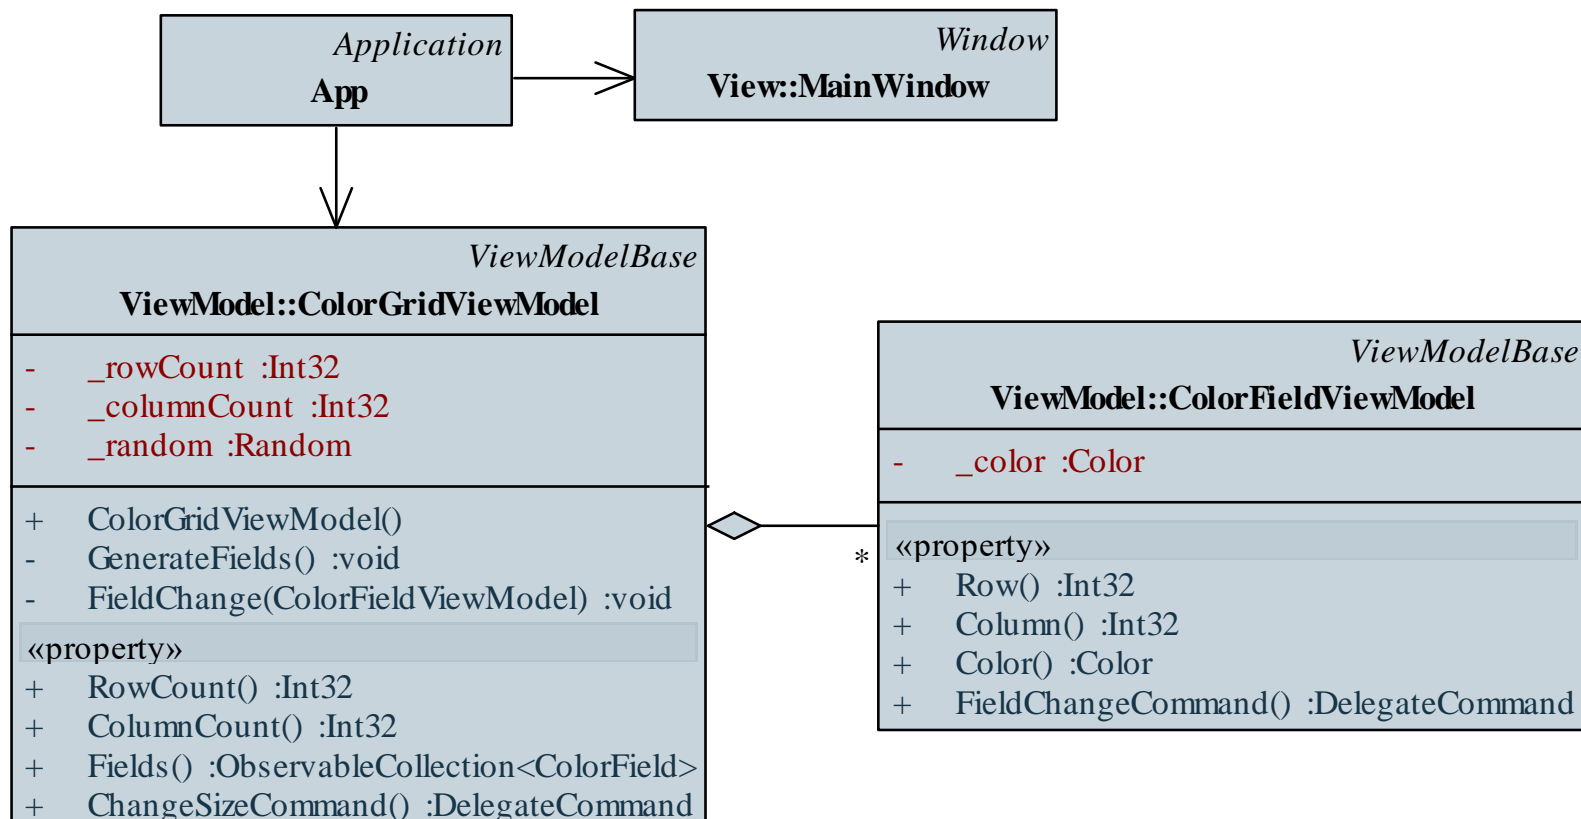

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (MainWindow.xaml):*

...

```
<GroupBox Margin="2" Header="Méret:" ...>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <TextBlock Text="Sorok:" Margin="5" />
    <TextBox Text="{Binding RowCount}" ... />
    <TextBlock Text="Oszlopok:" Margin="5" />
    <TextBox Text="{Binding ColumnCount}" ... />
    <Button Name="_ChangeSizeButton"
      Command="{Binding ChangeSizeCommand}"
      Content="Méretváltás" Width="80" ... />
  </StackPanel>
</GroupBox>
```

...



# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (MainWindow.xaml):*

...

```
<ItemsControl.ItemTemplate>
  <DataTemplate> <!-- megadjuk, milyenek legyenek
                    az elemek -->
    <Button CommandParameter="{Binding}"
      Command="{Binding FieldChangeCommand}">
      <Button.Background>
        <SolidColorBrush
          Color="{Binding Color}" />
      </Button.Background>
    </Button>
  </DataTemplate>
```

...

# WPF erőforrások kezelése

## Animációk

---

- A WPF támogatja animációk végrehajtását, amely lényegében függőségi tulajdonságok adott időn keresztül történő folyamatos módosítását jelenti
  - az animáció típusa megadja a módosítani szánt érték típusát (pl. **DoubleAnimation**, **ColorAnimation**, **ThicknessAnimation**, ...)
  - az animációnál definiálnunk kell a kezdőállapotot (**From**), a végállapotot (**To**), valamint az időt (**Duration**)
  - az animáció rendelkezhet tetszőlegesen sok köztes állapottal (**KeyFrame**), amelyekre egyéni kritériumok és időkorlátok szabhatóak, valamint megadható az animáció módja (lineáris, diszkrét, spline)

# WPF erőforrások kezelése

## Animációk

---

- Az animációkat forgatókönyvekbe (**Storyboard**) szervezzük
  - a forgatókönyvvel megadható a célobjektum (**Storyboard.Target**, **Storyboard.TargetName**), illetve a céltulajdonság (**Storyboard.TargetProperty**)
  - a céltulajdonság tetszőlegesen összetett lehet, pl.:  
**Opacity**, **Canvas.Left**,  
**(Control.Foreground) . (SolidColorBrush.Color)**,  
**(Control.RenderTransform) .**  
**(TransformGroup.Children[0]) .**  
**(ScaleTransform.ScaleX)**
  - a forgatókönyvvel szabályozhatjuk a végrehajtást (**Start**, **Stop**) az ismétlődést (**RepeatBehavior**), gyorsulási és lassulási mértéket, esetleg visszajátszást (**AutoReverse**)

# WPF erőforrások kezelése

## Animációk

- Pl.:

```
<Storyboard Storyboard.TargetName="myButton"
  Duration="0:00:04">
  <!-- forgatókönyv, amely 4 másodpercig fut a
    myButton vezérlőre -->
  <DoubleAnimation From="1" To="0"
    Storyboard.TargetProperty="Opacity" />
  <!-- áttetszővé tesszük -->
  <DoubleAnimation From="100" To="200"
    Storyboard.TargetProperty="Canvas.Left" />
  <!-- eltoljuk jobbra -->
  ...
</Storyboard>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Animációk végrehajtása

---

- Animációk végrehajthatóak kódban, valamint a felületen *triggerek* segítségével
  - a trigger valamilyen esemény (**EventTrigger**), vagy értékváltozás (**DataTrigger**) hatására képes animációt futtatni (**BeginAnimation**), vagy tulajdonságot beállítani (**Setter**)
  - elhelyezhetőek stílusban, vezérlőben, sablonban, pl.:

```
<Button.Triggers>
```

```
  <EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
```

```
    <!-- MouseEnter eseményre fut le -->
```

```
    <BeginStoryboard Storyboard="..." />
```

```
      <!-- animáció futtatása -->
```

```
  </EventTrigger> ...
```

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Feladat:* Készítsünk egy dinamikus méretezhető táblát, amely véletlenszerű színre állítja a kattintott gombot, valamint a vele egy sorban és oszlopban lévőket.

- adjunk animációt a gombokhoz, amelyben az egér felülhúzására (**MouseEnter**) a gomb elhalványul és összemegy, majd visszaalakul eredeti formájára
- ehhez 3 animáció szükséges (áttetszőség és a két méret)
- a relatív méretezés érdekében a gomboknak a transzformációját (**RenderTransform**) animáljuk, így annak összetett elérési útvonala lesz (pl. ( **Control.RenderTransform** ) .  
( **ScaleTransform.ScaleX** ) )

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (MainWindow.xaml):*

...

```
<Window.Resources>
```

```
  <Storyboard x:Key="fieldSizeStoryboard"  
    Duration="0:0:2" AutoReverse="True">
```

```
    <!-- animáció a mezőkre -->
```

```
    <DoubleAnimation
```

```
      Storyboard.TargetProperty="Opacity"
```

```
      From="1" To="0" />
```

```
    <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="  
      (Control.RenderTransform) .
```

```
      (ScaleTransform.ScaleX) " From="1"
```

```
      To="0.5" />
```

...

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (MainWindow.xaml):*

```
...
<DataTemplate>
  <Button ... >
    ...
    <Button.Triggers>
      <!-- eseményre történő animálás -->
      <EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
        <BeginStoryboard
          Storyboard="{StaticResource
            fieldSizeStoryboard}" />
      </EventTrigger>
    </Button.Triggers>
  ...
```



# WPF erőforrások kezelése

## Megjelenítés befolyásolás

- A triggerek akkor is hasznosak, ha a megjelenítést akarjuk szabályozni a nézetmodell adatai alapján, pl.:

```
<Style TargetType="Button">
  <!-- stílus gombokra -->
  <Style.Triggers>
    <!-- a szín adatkötés hatására változik -->
    <DataTrigger Binding="{Binding FieldText}"
      Value="">
      <!-- ha nincs szöveg megadva -->
      <Setter Property="Background"
        Value="Gray" />
    <!-- a gomb szürke lesz -->
    </DataTrigger>
  </Style.Triggers>
```

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Feladat:* Készítsünk egy dinamikus méretezhető táblát, amely három szín között (piros, fehér, zöld) állítja a kattintott gombot, valamint a vele egy sorban és oszlopban lévőket.

- a színt a nézet adja meg, így a nézetmodell nem adhat vissza konkrét színt, csak egy sorszámot (0 és 2 között), amely alapján a szín állítható (**ColorNumber**)
- a színt trigger segítségével állítjuk a nézetben, a gomb stílusában, amely az érték függvényében színezi a gombot, (a gomb emellett animálódik, így **DataTrigger** és **EventTrigger** is hatni fog a vezérlőre)
- a triggereket az ablak erőforrásaként megadott stílusban hozzuk létre

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (MainWindow.xaml):*

...

```
<Style x:Key="buttonStyle" TargetType="Button">
  <Style.Triggers>
    <!-- a színezés a nézetmodellben lévő adat
         függvényében fog változni -->
    <DataTrigger Binding="{Binding ColorNumber}"
                 Value="0">
      <Setter Property="Background"
              Value="Green" />
    </DataTrigger>
  </Style.Triggers>
  ...
</Style>
...
```

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Feladat:* Készítsünk egy Tic-Tac-Toe programot, amelyben két játékos küzdhet egymás ellen.

- javítsuk a megjelenítést azáltal, hogy karakterek helyett grafikus alakzatokat (**Line**, **Ellipse**, **Rectangle**) jelenítünk meg a nézetben
  - a karakterek hatására változnak az elemek **DataTrigger** segítségével (amely a lehetséges **Player** értékeket figyeli)
- ugyanakkor továbbra is gombokat jelenítünk meg (amely kattintható), de felüldefiniáljuk a sablont (**Template**) egy egyedi felépítéssel (**ControlTemplate**), így a gomb megjelenése teljesen más lesz

# WPF erőforrások kezelése

## Példa

*Megvalósítás (TicTacToeWindow.xaml):*

```
<Style.Triggers>
  <DataTrigger Binding="{Binding Player}"
    Value="O">
    <Setter Property="Template">
      <!-- a gomb sablonját cserélgetjük -->
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate>
          <Canvas Background="White">
            <Ellipse ... />
          </Canvas>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    ...
```