



**Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar**

Eseményvezérelt alkalmazások

11. előadás

Xamarin alapismeretek

Cserép Máté

mcserep@inf.elte.hu

<https://mcserep.web.elte.hu>


Xamarin alapismeretek

A Xamarin platform

- A *Xamarin* egy többplatformos szoftverfejlesztői környezet, amely lehetőséget ad Android, iOS és UWP (*Universal Windows Platform*) alkalmazások fejlesztésére a .NET keretrendszerre alapozva
 - alapja a Mono, amely a .NET keretrendszer alternatív megvalósítása Linux és MacOS rendszerekre
 - lehetőséget ad közös kódbázissal rendelkező alkalmazások fejlesztésére, amelyek köztes nyelven (*Mono Runtime*-mal) vagy natív alkalmazásként futtathatóak (iOS esetében)
 - a *Xamarin.Forms* csomag az architektúrát (MVVM) és a grafikus felületet is egységesíti
 - a programcsomagok NuGet segítségével kezelhetők és frissíthetők

Xamarin alapismeretek

Alkalmazások felépítése

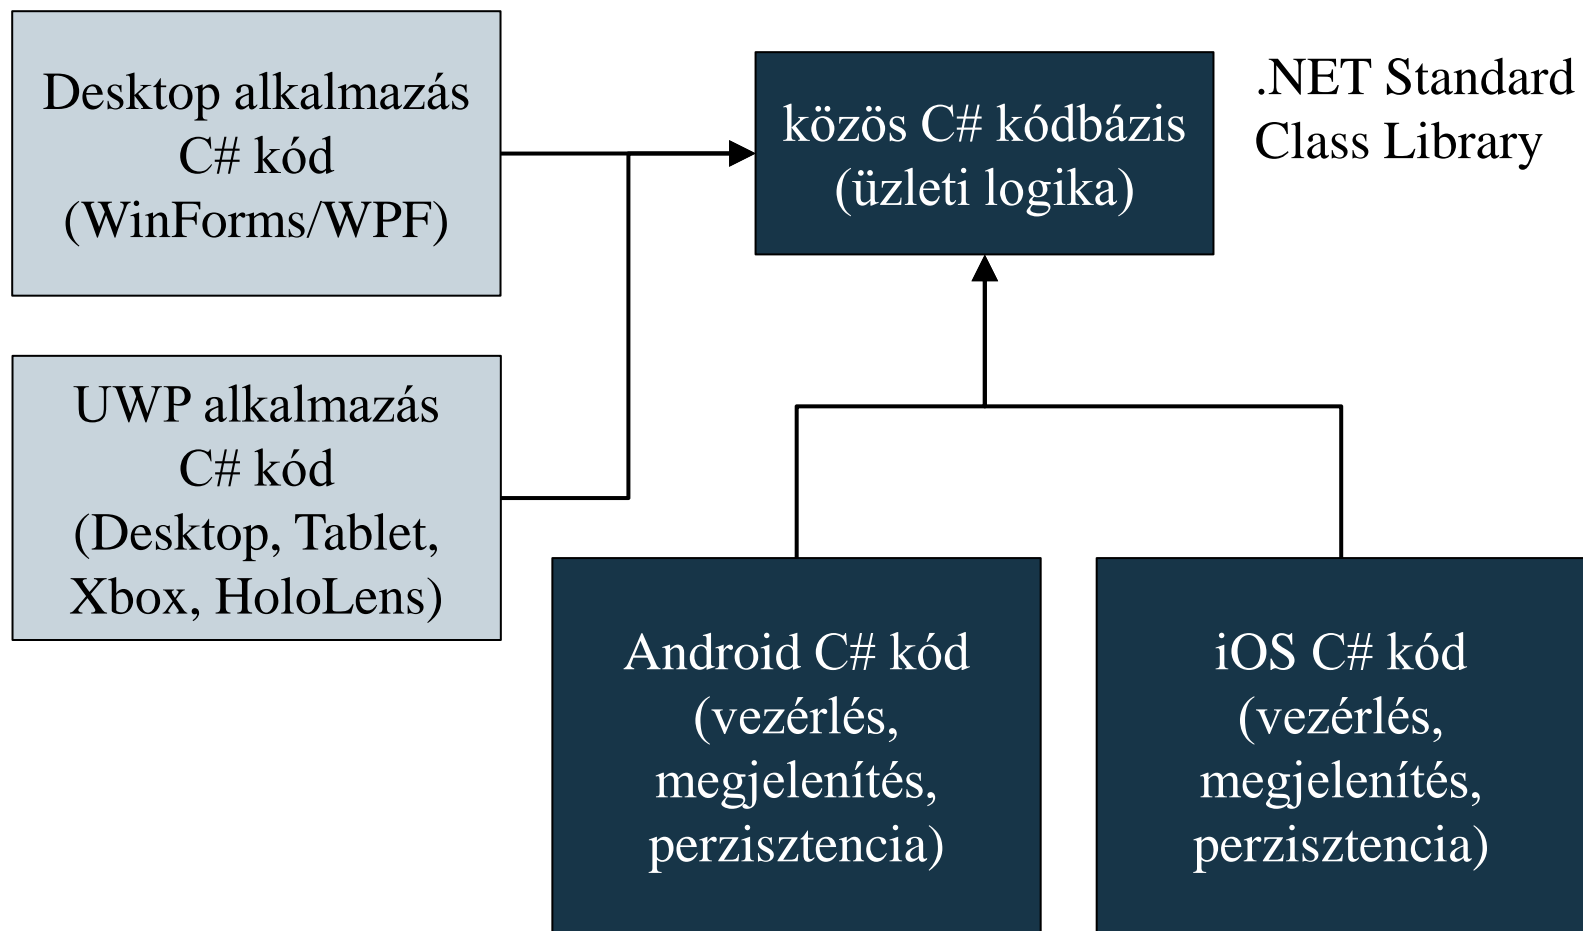

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms alkalmazások felépítése

- Xamarin.Forms alkalmazások esetén a közös programegységek (osztálykönyvtárak) tartalmazzák
 - a modellt, amely tartalmazza az üzleti logikát, szokványos eszközök segítségével felépítve
 - a nézetmodellt, amelyet az alapvető eszközök segítségével tudunk felépíteni (**ICommand**, **INotifyPropertyChanged**, stb.)
 - a nézetet, amely XAML alapon írunk le, és adatkötés (**Binding**) segítségével kapcsoljuk a nézetmodellhez
 - az alkalmazás vezérlését (**App**), amely meghatározza a közös viselkedést minden platformon
 - a perzisztencia interfészét, a konkrét megvalósítás nélkül, amely platformonként eltérhet


Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms alkalmazások felépítése

- Az alkalmazások közös funkcionalitását *.NET Standard Class Library* segítségével valósíthatjuk meg
 - a közös programegységek is felruházhatóak platformspecifikus jellemzőkkel (**Device**)
- A platformspecifikus programegységek (Android, iOS, UWP) tovább bővíthetik a közös funkcionalitást
 - tartalmazza a perzisztencia megvalósítását, mivel az adattárolás módja platformonként eltér
 - tartalmazhatnak speciális nézetbeli elemeket, amelyek adott platformban érhetőek csak el, illetve lehetőséget a nézet adaptálására (pl. Material Design)

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms alkalmazások felépítése

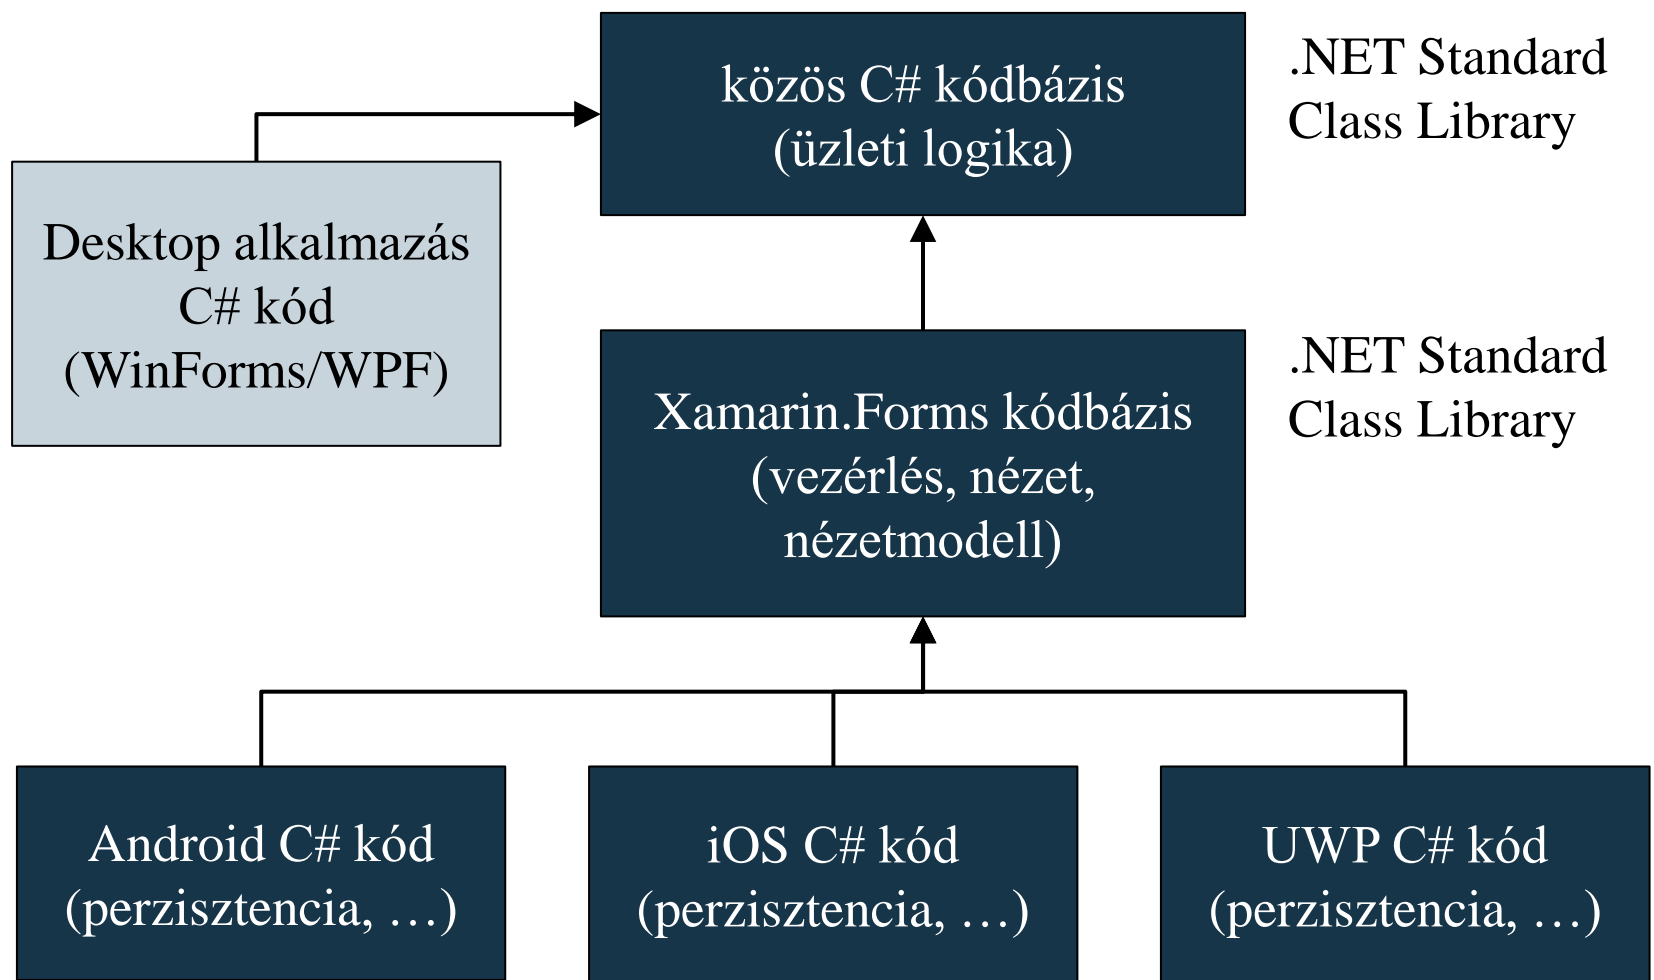





Xamarin alapismeretek

Telepítés Visual Studioban





Modifying — Visual Studio Enterprise 2019 — 16.8.2

Workloads Individual components Language packs Installation locations

Web & Cloud (4)

-  **ASP.NET and web development**
Build web applications using ASP.NET Core, ASP.NET, HTML/JavaScript, and Containers including Docker support.
-  **Python development**
Editing, debugging, interactive development and source control for Python.
-  **Azure development**
Azure SDKs, tools, and projects for developing cloud apps and creating resources using .NET Core and .NET
-  **Node.js development**
Build scalable network applications using Node.js, an asynchronous event-driven JavaScript runtime.

Desktop & Mobile (5)

-  **.NET desktop development**
Build WPF, Windows Forms, and console applications using C#, Visual Basic, and F# with .NET Core and .NET
-  **Desktop development with C++**
Build modern C++ apps for Windows using tools of your choice, including MSVC, Clang, CMake, or MSBuild.
-  **Universal Windows Platform development**
Create applications for the Universal Windows Platform with C#, VB, or optionally C++.
-  **Mobile development with .NET**
Build cross-platform applications for iOS, Android or Windows using Xamarin.

Location
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise

Total space required 0 KB

By continuing, you agree to the [license](#) for the Visual Studio edition you selected. We also offer the ability to download other software with Visual Studio. This software is licensed separately, as set out in the [3rd Party Notices](#) or in its accompanying license. By continuing, you also agree to those licenses.

Install while downloading

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms projekt létrehozása Visual Studioban

The image shows two overlapping windows from the Visual Studio IDE. The top window is titled "Create a new project" and displays a search for "xamarin.forms". Under "Recent project templates", the "Mobile App (Xamarin.Forms)" template is selected. The bottom window is titled "Configure your new project" and shows the configuration for the selected template. The project name is "FirstApp", the location is "C:\Users\mcse\source\repos", and the solution name is also "FirstApp". The "Place solution and project in the same directory" checkbox is unchecked. At the bottom right of the configuration window are "Back" and "Create" buttons.

Create a new project

Recent project templates

- Mobile App (Xamarin.Forms) C#
- WPF App (.NET) C#

Mobile App (Xamarin.Forms)
A multiproject template for building apps for iOS and Android with Xamarin and Xamarin.Forms.

C# Android iOS Windows Mobile

Configure your new project

Mobile App (Xamarin.Forms) C# Android iOS Windows Mobile

Project name
FirstApp

Location
C:\Users\mcse\source\repos


Solution name ⓘ
FirstApp

Place solution and project in the same directory

Back Create

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms projekt létrehozása Visual Studioban

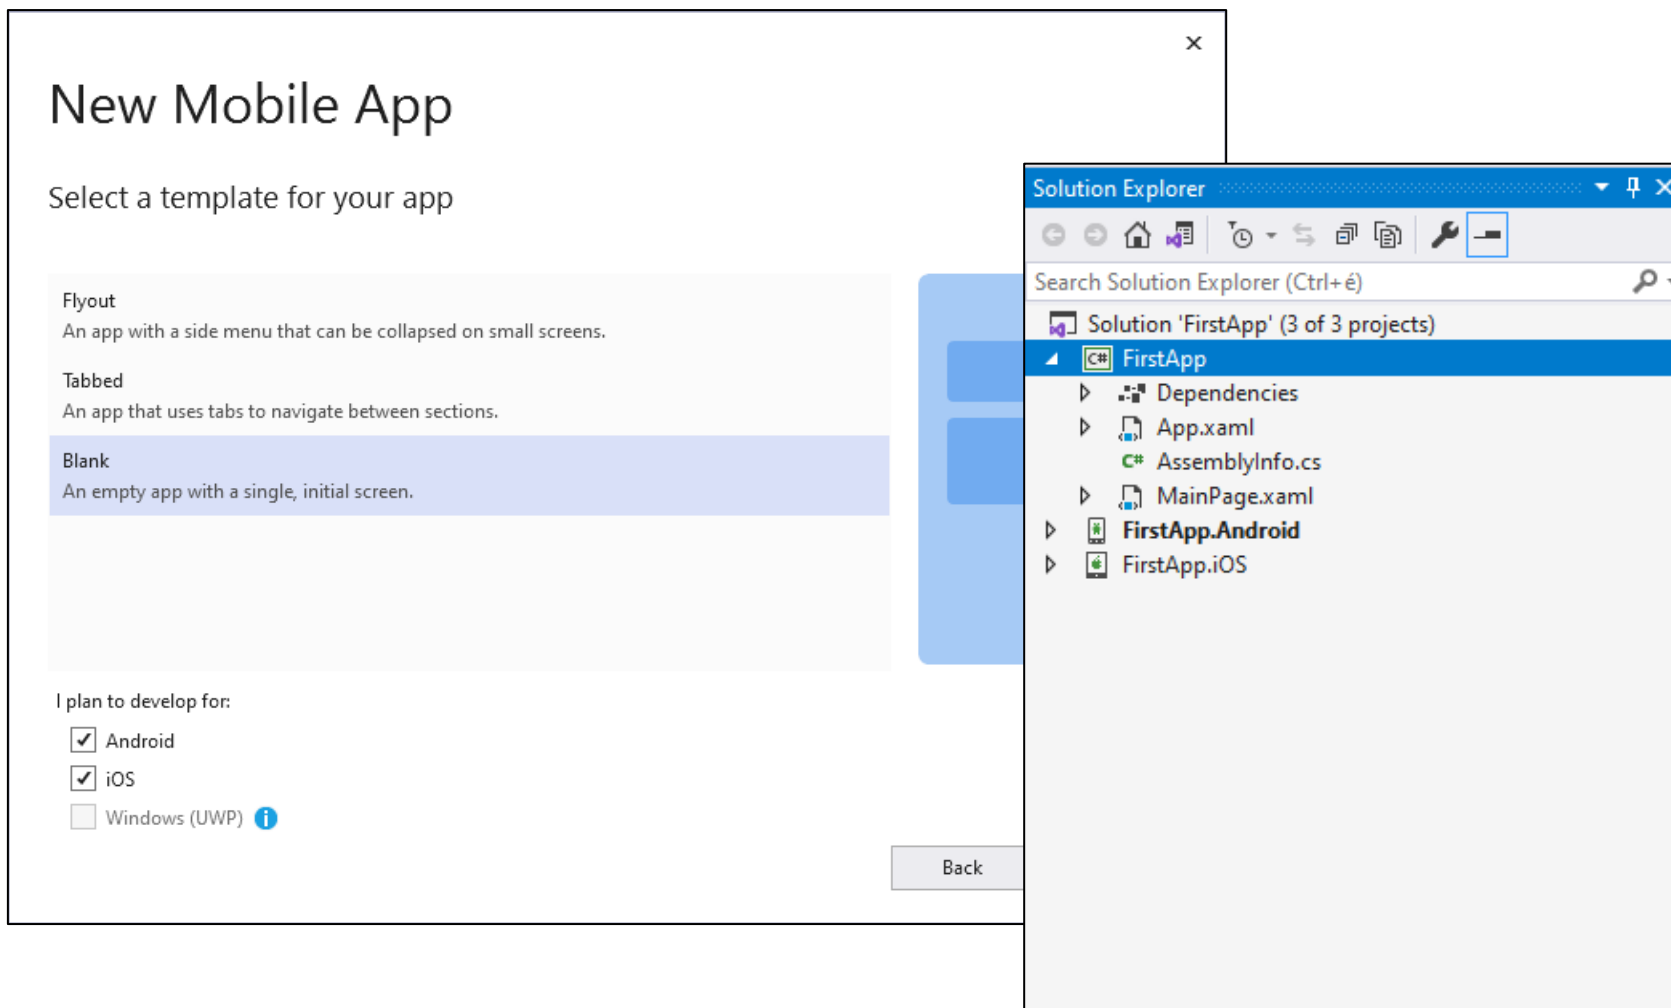

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms alkalmazások felépítése

- Azt alkalmazások számára a közös belépési pontot az alkalmazás (**Application**) jelenti
 - tartalmazza a nyitóképernyőt (**MainPage**), valamint az alkalmazás élelciklus eseménykezelőit (**OnStart**, **OnResume**, **OnSleep**)
 - kezeli az alkalmazás tulajdonságait (**Properties**), erőforrásait (**Resources**)
- Az alkalmazást minden platform egyedileg kezeli és tölti be, pl.:
 - Android platformon a főtevékenység (**MainActivity**) létrehozáskor (**OnCreate**)
 - Windows platformon a főképernyő (**MainPage**) a konstruktor lefutásakor

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms grafikus felület felépítése

- A Xamarin.Forms alkalmazások egy egységes grafikus felülettel rendelkeznek, amelyeket a platform egyedi vezérlőire fordít le a rendszer
 - a felület lapokból (**Page**) áll, amelyek különböző felépítéssel rendelkezhetnek
 - pl. egyszerű tartalom (**ContentPage**), többlapos (**TabbedPage**), húzható (**CarouselPage**), többnézetű (**MasterDetailPage**)
 - a lapoknak lehet címe (**Title**), háttere (**BackgroundImage**) és ikonja (**Icon**), valamint platformspecifikus eszköztára (**ToolbarItems**)
 - megjeleníthetnek üzeneteket (**DisplayAlert**), valamint választódialógust (**DisplayActionSheet**)

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms grafikus felület felépítése

- a tartalmat elrendező (**Layout**) elemekkel igazíthatjuk el, pl. rács (**Grid**), vízszintes/függőleges lista (**StackLayout**), abszolút pozíciós (**AbsoluteLayout**), relatív pozíciós (**RelativeLayout**)
- a tartalmat nézet (**View**) elemekből építhetjük fel, pl. **Label**, **Button**, **DatePicker**, **Entry** (egy soros szövegdoz), **Editor** (több soros szövegdoz), **Picker** (kiválasztó), **TableView**, **Image**, **WebView**
 - a nézeten megjelenő betűk alapértelmezetten platformspecifikusak, és mértük is platformnak megfelelően szabályozható (**Small**, **Medium**, stb.)
 - lehetőségünk van egyedileg formázott szöveg megjelenítésére (**FormattedString**)

Xamarin alapismeretek

Xamarin.Forms grafikus felület felépítése

- Pl.:

```
<ContentPage ...>
  <!-- tartalomlap, amely lehet az alkalmazás
        képernyője -->
  <StackLayout Orientation="Vertical">
    <!-- függőleges elrendező -->
    <Label Text="Hello, Xamarin!" Margin="5"
          FontSize="Large"/> <!-- címke -->
    <Button Clicked="Button_Clicked"
            Text="Go on.." HorizontalOptions="Center"
            Margin="10" />
    <!-- gomb eseménykezelővel -->
  </StackLayout>
</ItemsControl>
```

Xamarin alapismeretek

Alkalmazás tulajdonságok és kihelyezés

- Az alkalmazások tulajdonságait, képességeit az *alkalmazás leíró* (*application manifest*) segítségével írhatjuk le
 - tartalmazza az alkalmazás nevét, leírását, verzióját és a fejlesztő adatait
 - megadja az engedélyeket a rendszerhez, és más alkalmazásokhoz, pl. internet, kamera, pozicionálás, telefonkönyv, stb.
 - Android esetén az **AndroidManifest.xml** fájl, Windows esetén a **Package.appmanifest** fájl tartalmazza a leírást
- A megfelelően konfigurált alkalmazások kihelyezhetőek fizikai eszközökre, illetve elhelyezhetőek a platform alkalmazásboltjában is, ehhez az alkalmazást megfelelő aláírással kell ellátnunk, amely szintén platformspecifikus

Xamarin alapismeretek

Példa


Feladat: Készítsünk egy egyszerű számológépet, amellyel a négy alapműveletet végezhetjük el, illetve láthatjuk korábbi műveleteinket is.

- a modell (**CalculatorModel**) biztosítja a számológép funkcionalitást, ezt újrahasznosítjuk
- a nézetben (**MainPage**) elhelyezünk egy rácsot, benne a beviteli mezőt (**Entry**), a gombokat (**Button**), valamint a számítások listáját (**Label**)
- a gombokhoz közös eseménykezelőt rendelünk (**Button_Blick**), és a gomb szövege alapján döntünk a műveletről
- az esetleges hibákról figyelmeztető üzenetet küldünk (**DisplayAlert**)

Xamarin alapismeretek

Példa

Tervezés:

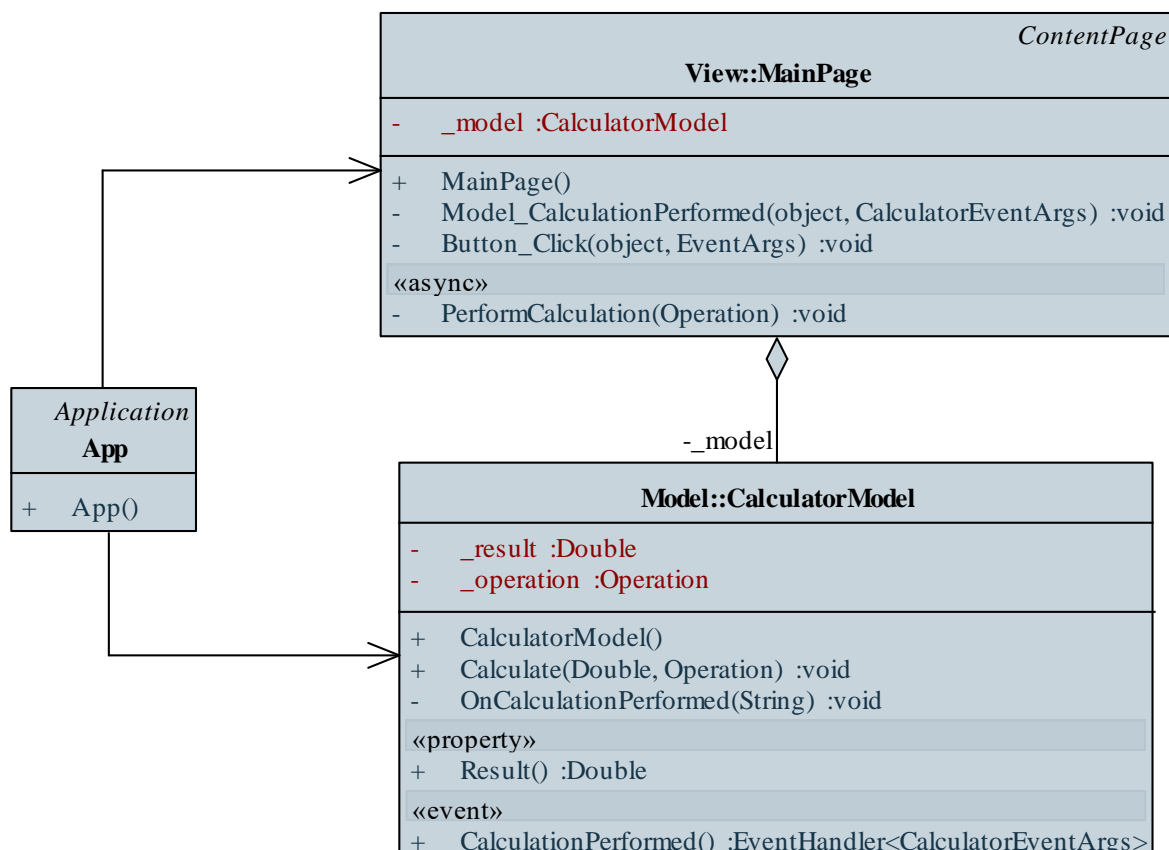

Xamarin alapismeretek

MVVM architektúra

- A Xamarin.Forms támogatja az MVVM architektúra alapú fejlesztést, így biztosított
 - az adatkötés (**Binding**) a nézet oldalon, amelynek megadhatunk tetszőleges forrást (**BindingContext**)
 - minden vezérlőnek külön is megadható forrás a **BindingContext** tulajdonság segítségével
 - az elnevezett elemekre (**x:Name**) is hivatkozhatunk a kötésben (**x:Reference**), pl.:

```
<Label x:Name="someLabel" />
```

```
<Label Text="{Binding  
                Source={x:Reference someLabel},  
                Path=Text}" />
```

```
<!-- a két címke ugyanazt írja ki -->
```

Xamarin alapismeretek

MVVM architektúra

- a változásjelzés (**INotifyPropertyChanged**, **ObservableCollection**), valamint a parancsvégrehajtás (**ICommand**, **Command**, **Command<T>**) nézetmodell oldalon
- az alkalmazás vezérlése az alkalmazás (**App** osztály) segítségével
 - a nézet adatforrását a **MainPage** tulajdonság **BindingContext** tulajdonságán keresztül adhatjuk meg, pl.:

```
ViewModel viewModel = new ViewModel(model);  
MainPage = new MainPage();  
MainPage.BindingContext = viewModel;  
// nézetmodell befecskendezése
```
 - a nézet cseréjét a **MainPage** tulajdonságon keresztül végezhetjük, ám ehelyett célszerű több lapot tartalmazó nézet használata (pl. **TabbedPage**, **MasterDetailPage**)

Xamarin alapismeretek

Példa


Feladat: Készítsünk egy egyszerű számológépet, amellyel a négy alapműveletet végezhetjük el, illetve láthatjuk korábbi műveleteinket is.

- valósítsunk meg MVVM architektúrát a nézetmodell kiemelésével
- a nézetmodell (**CalculatorViewModel**) tartalmazza az aktuális értéket (**NumberFieldValue**), a számítások listáját (**Calculations**) és a számítást parancs formájában (**CalculateCommand**)
 - a számítási hibákkal kapcsolatosan eseményt küld (**ErrorOccured**)
- az alkalmazás példányosítja és összeállítja az alkalmazás rétegeit, és kezeli a számítási hibák eseményeit

Xamarin alapismeretek

Példa

Tervezés:

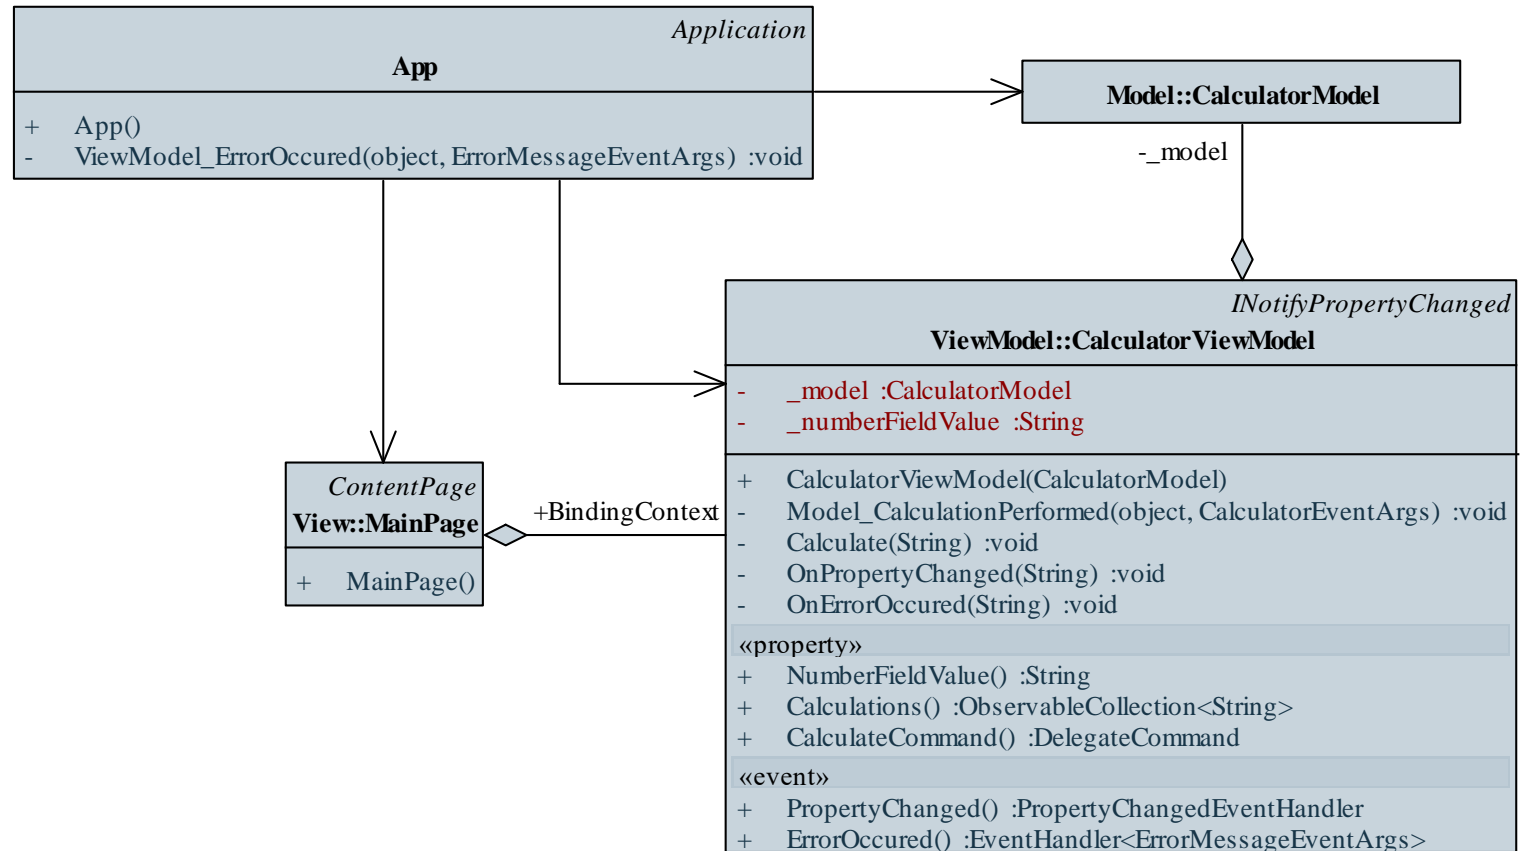

Xamarin alapismeretek

Példa

Megvalósítás (MainPage.xaml):

...

```
<!-- felhelyezzük a vezérlőket a rácsra, és  
      hozzákötjük őket a nézetmodellhez -->
```

```
<Entry Text="{Binding NumberFieldValue}"
```

```
      Grid.Row="0" Grid.Column="0"
```

```
      Grid.ColumnSpan="3" FontSize="40" />
```

```
<Button Command="{Binding CalculateCommand}"
```

```
      CommandParameter="+" Text="+"
```

```
      FontSize="30" HeightRequest="60"
```

```
      WidthRequest="70" HorizontalOptions="Start"
```

```
      Grid.Row="1" Grid.Column="0" />
```

...

Xamarin alapismeretek

Alkalmazások mobil környezetben

- A mobil/táblagépes környezetben alkalmazásunknak számos speciális követelményt kell teljesíteni
 - *könnyű áttekinthetőség*, infografikus megjelenítés
 - *folyamatos, gyors működés* aszinkron tevékenységekkel
 - *alkalmazkodás (resposiveness)*: az alkalmazás
 - különböző hardvereken,
 - különböző méretű/felbontású képernyőkön,
 - különböző tájolással (portré/tájkép),
 - különböző üzemmódokban (teljes képernyő, oldalra zárt, stb.) futhat
 - *kézmozdulatok* kezelése, és kihasználása
 - *speciális hardverek* igénybevétele (GPS, gyorsulásmérő, stb.)

Xamarin alapismeretek

Kézmozdulatok kezelése

- Célszerű az alkalmazás vezérlésében a felhasználó kézmozdulataira támaszkodni
 - bármely vezérlőre állíthatunk kézmozdulat érzékelést (**GestureRecognizer**), így tetszőleges tevékenységet (**Command**) rendelhetünk bármely vezérlőhöz
 - támogatott az érintés (**TapGestureRecognizer**), a csíptetés (**PinchGestureRecognizer**) és a húzás (**PanGestureRecognizer**), illetve tetszőleges egyedi mozdulat megvalósítása (**IGestureRecognizer**), pl.:

```
<Label ...>
```

```
  <Label.GestureRecognizers> <!-- érzékelés -->
```

```
    <TapGestureRecognizer Command=... />
```

```
    <!-- érintés hatására fut a parancs -->
```

Xamarin alapismeretek

Méret kezelés

- A mobil eszközök képernyőmérete jelentősen eltérhet, és az alkalmazásunknak alkalmazkodnia kell a teljes képernyős megjelenítéshez
 - a vezérlők, szövegek méretezésénél használjunk relatív méreteket, pl.:

```
<StackLayout HorizontalOptions="Fill"
                VerticalOptions="Fill" ...>
  <!-- az elrendező kitölti a képernyőt -->
  <Label ... FontSize="Medium">
  <!-- a szövegméret közepes lesz -->
```
- lehetőségünk méretezni bármely vezérlőt a **Scale** tulajdonság segítségével

Xamarin alapismeretek

Méret kezelés

- a méretezést legcélszerűbb gyerekvezérlőkre alkalmazni (**ContentView**, **Layout**, **ContentPage** leszármazottakban)
 - kezelhető a vezérlő átméretezése (**OnSizeAllocated**)
 - kezelhető a tartalom átméretezése (**Content.SizeChanged**)
- pl.:

```
private void Content_SizeChanged(...) {  
    // ha változik a tartalom mérete, akkor  
    // méretezzük  
    Double height = Height / Content.Height;  
    Double width = Width / Content.Width;  
  
    if (width > 0 && height > 0)  
        Content.Scale = Math.Min(height, width);  
}
```

Xamarin alapismeretek

Tájolás kezelés

- A mobil eszközök többféle tájolásban helyezkedhetnek el
 - általában az portré/tájkép (álló/fekvő) tájolásokat különböztetjük meg, de ezeknek lehetnek speciális esetei
 - a támogatott tájolásokat eszközönként adhatjuk meg (korlátozhatjuk)
 - Android esetén a főtevékenység (**MainActivity**) egyik jellemzője a támogatott tájolás (**ScreenOrientation**)
 - UWP esetén az alkalmazás leírója (*application manifest*) tartalmazza a tájolást
 - az eszköz tájolását és az alkalmazás képernyőjének méretét egyszerre célszerű szabályozni a vezérlő méretváltogatásának kezelésével (**OnSizeAllocated**)

Xamarin alapismeretek

Tájolás kezelés

- pl.:

```
protected override void OnSizeAllocated(
    Double width, Double height)
    // megkapjuk az aktuális
    // szélességet/magasságot
    {
        base.OnSizeAllocated(width, height);

        // orientáció meghatározása
        if (width > height)
            ... // tájkép
        else
            ... // portré
    }
```

Xamarin alapismeretek

Eszközkezelés

- Az alkalmazások felhasználhatóak táblagépes, illetve mobil környezetben is, és mindkét környezetben megfelelő megjelenítést kell biztosítanunk

- kódból lekérhetjük az eszköz típusát (`Device.Idiom`), és arra megfelelően reagálhatunk, pl.:

```
if (Device.Idiom == TargetIdiom.Phone) {  
    image.Source =  
        ImageSource.FromFile("small.jpg");  
} else {  
    image.Source =  
        ImageSource.FromFile("large.jpg");  
}  
// táblagépen nagyobb képet használunk
```

Xamarin alapismeretek

Eszközkezelés

- nézetből az eszköznek megfelelő értékeket adhatjuk át (**OnIdiom**), ehhez meg kell adnunk az érték típusát (**x:TypeArguments**), illetve a két változatot (**Phone**, **Tablet**), pl.:

```
<Label ...>
  <Label.FontSize>
    <!-- a betűméret eszközfüggő lesz -->
    <OnIdiom x:TypeArguments="x:Double"
      Phone="10" Tablet="30"/>
    <!-- telefon esetén 10-es betűméretet
      használunk, táblagép esetén
      30-ast -->
  </Label.FontSize>
</Label>
```


Xamarin alapismeretek

Triggerek

- Lehetőségünk van tevékenységeket deklaratív módon, triggerek segítségével megfogalmazni a nézetben
 - triggerek megadhatók vezérlőkben és stílusokban
 - triggerek segítségével reagálhatunk
 - valamely vezérlő tulajdonságának megváltozására (*property trigger*), pl.:

```
<Trigger TargetType="Entry"
          Property="IsFocused" Value="True">
  <!-- ha fókuszbba kerül a szövegdoboz -->
  <Setter Property="BackgroundColor"
          Value="Yellow" />
  <!-- a háttére sárga lesz -->
  ...
```

Xamarin alapismeretek

Triggerek

- a kötött adat megváltozására (*data trigger*), pl.:

```
<DataTrigger TargetType="Button"
    Binding="{Binding Count}" Value="0">
    <!-- ha a nézetmodell Count tulajdonsága
    0-ra vált -->
    <Setter Property="Text" Value="Empty" />
    <!-- a felirata Empty lesz -->
```

- eseményre (*event trigger*), amelynek hatására valamilyen akciót (*trigger action*) hajtunk végre, pl.:

```
<EventTrigger Event="TextChanged">
    <local:NumberValidateAction />
</EventTrigger>
```

- a triggerek kombinálhatóak (*multi trigger*)

Xamarin alapismeretek

Triggerek

- a trigger akciók (**TriggerAction<>**) olyan osztályok, amelyben az eseményre adott reakciót (**Invoke**) írhatjuk le, pl.:

```
public class NumberValidateAction
    : TriggerAction<Entry>
    // megadjuk az érintett vezérlő típusát
{
    protected override void Invoke (Entry entry) {
        // megadjuk a tevékenységet
        double result;
        entry.TextColor =
            Double.TryParse(entry.Text, out result)
            ? Color.Default : Color.Red;
        // ha nem szám, piros lesz a betűszín
    }
    ...
}
```

Xamarin alapismeretek

Példa


Feladat: Készítsünk egy egyszerű számológépet, amellyel a négy alapműveletet végezhetjük el, illetve láthatjuk korábbi műveleteinket is.

- alakítsuk át a nézetet, hogy könnyen használható legyen mobil környezetben, és alkalmazkodjon a platformhoz
- szövegbevitel helyett gombokat használunk a számokhoz, ezért ki kell egészítenünk a nézetmodellt a számok kezelésével (**Calculate**)
- megvalósítunk egy új laptípust (**OrientationAwareContentPage**), amely kezeli a tájolást (**IsLandscape**), így triggerek segítségével tudunk reagálni az elforgatásokra
- külön méreteket definiálunk mobilra és táblagépekre (**OnIdiom**)

Xamarin alapismeretek

Példa

Tervezés:

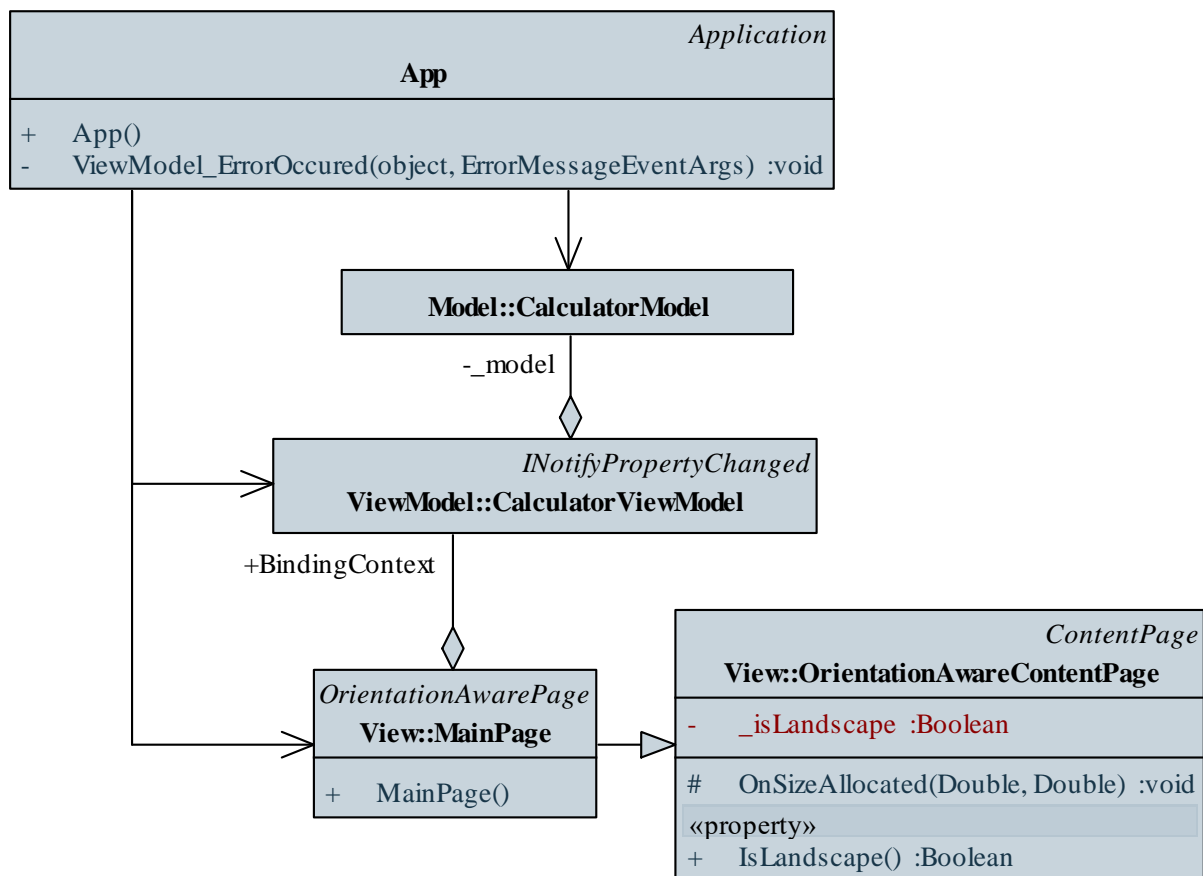

Xamarin alapismeretek

Példa

Megvalósítás (MainPage.xaml):

```
<view:OrientationAwareContentPage ...>
...
<Style x:Key="BasicButtonStyle"
      TargetType="Button">
  <Setter Property="FontSize">
    <Setter.Value>
      <OnIdiom x:TypeArguments="x:Double"
              Phone="15" Tablet="45" />
      <!-- reagálunk az eszközre -->
    </Setter.Value>
  </Setter>
...

```

Xamarin alapismeretek

Példa

Megvalósítás (MainPage.xaml):

```
<view:OrientationAwarePage ...>
...
<StackLayout>
  <StackLayout.Triggers>
    <!-- reagálunk az elforgatásokra -->
    <DataTrigger TargetType="StackLayout"
      Binding="{Binding Source={x:Reference
        ContentPage}, Path=IsLandscape}"
      Value="True">
      <Setter Property="Orientation"
        Value="Horizontal" />
    ...
  </view:OrientationAwarePage>
```


Xamarin alapismeretek

Időzítés

- Felületi időzítésre használhatjuk a platformfüggetlen időzítőt (**Device.StartTimer**)
 - megadhatjuk az időintervallumot, és a végrehajtandó tevékenység lambda-kifejezését
 - a tevékenység egy logikai függvény, amely amennyiben hamissal tér vissza, az időzítő leáll, pl.:

```
elapsedTime = 0;
```

```
Device.StartTimer(TimeSpan.FromSeconds(1), () =>  
{  
    entry.Text = ++elapsedTime;  
    // eltelt másodpercek kiírása  
    return elapsedTime < 120;  
    // 2 percig fut az időzítő  
});
```

Xamarin alapismeretek

Időzítés

- Üzleti logikában történő időzítésre használható a párhuzamosított időzítő (**System.Threading.Timer**)
 - példányosításkor megadhatjuk a tevékenységet, egy felügyelt állapotot, a kezdési időt és az intervallumot, pl.:

```
elapsedTime = 0;  
timer = new Timer(state =>  
    { entry.Text = ++elapsedTime; },  
    state, 0, 1000); // 1 másodpercenként fut le
```
 - megsemmisítéssel (**Dispose**) leállíthatjuk az időzítőt
 - az időzítőt nem kell szinkronizálni a felülettel
- Amennyiben eseményvezérelt időzítőre van szükségünk, a funkcionalitást becsomagolhatjuk egy annak megfelelő típusba.
 - Valójában a **System.Timers.Timer** is ezt teszi.

Xamarin alapismeretek

Példa


Feladat: Készítsünk egy vizsgatétel generáló alkalmazást, amely ügyel arra, hogy a vizsgázók közül ketten ne kapják ugyanazt a tételt.

- a megjelenítéshez két lapot (**ContentPage**) használunk, amelyek között lapozunk (**TabbedPage**)
- az első lapon csak a tétel sorszámát jelenítjük meg, és érintéssel tudjuk generálni a sorszámot (**TapGestureRecognizer**), a második lapon elhelyezzük a beállításokat
- a sorszám méretét automatikusan méretezzük, ehhez egy saját vezérlőt veszünk fel (**AutoSizeContentView**), amely méretezi a tartalmát
- megvalósítunk egy saját időzítőt (**Timer**), amely teljes egészében megfelel az üzleti logikában használt időzítőnek (az időzített eseményt már nem kell szinkronizálnunk a nézetmodellben)

Xamarin alapismeretek

Példa

Tervezés:

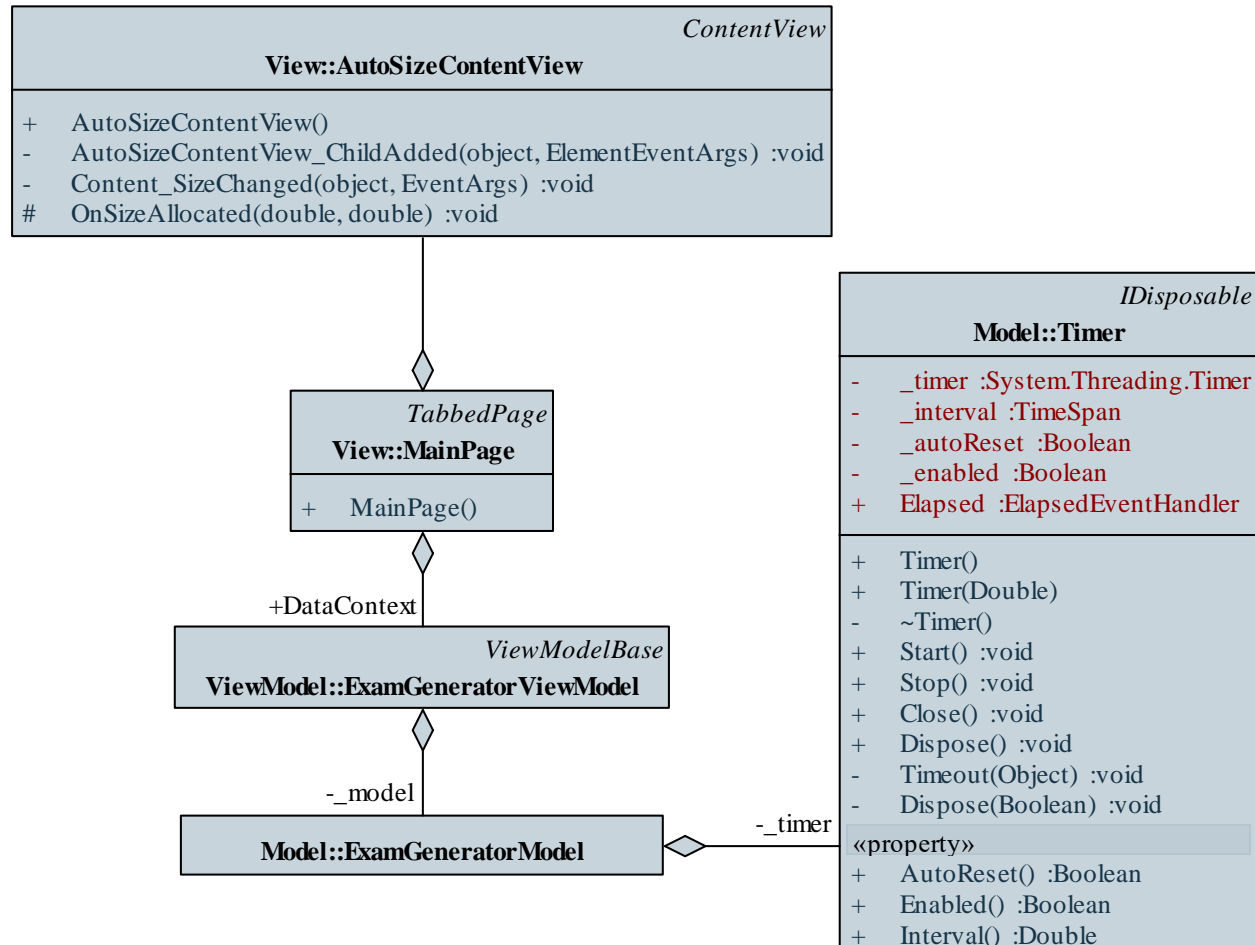

Xamarin alapismeretek

Példa

Megvalósítás (MainPage.xaml):

```
<TabbedPage ...>
```

...

```
<view:AutoSizeContentView>
```

```
<!-- automatikusan méreteződik a tartalom -->
```

```
<Label Text="{Binding QuestionNumber}" ...>
```

```
<Label.GestureRecognizers>
```

```
<!-- érintés kezelése -->
```

```
<TapGestureRecognizer
```

```
Command="{Binding StartStopCommand}" />
```

```
<!-- érintés -->
```

```
</Label.GestureRecognizers>
```

```
</Label>
```

```
</view:AutoSizeContentView >
```

...

Xamarin alapismeretek

Külső vezérlők

- Az egyedileg létrehozott vezérlők mellett számos programcsomag tartalmaz Xamarin Forms vezérlőt
 - XAML-ben a külső forrásban definiált vezérlő esetén be kell töltenünk a szerelvényt (*assembly*)
- Amennyiben dinamikusan méretezhető rácsot szeretnénk megvalósítani, használhatjuk a **DLToolkit.Forms.Controls** csomagot, amely tartalmaz egy **FlowListView** vezérlőt
 - szabályozható az egy sorban megjelenített vezérlők száma (**FlowColumnCount**)
 - szabályozható a megjelenített vezérlő (**FlowColumnTemplate**)
 - külön kell jelezni a vezérlő inicializálását (**FlowListView.Init()**)

Xamarin alapismeretek

Külső vezérlők

- Pl.:

```
<ContentPage ...
  xmlns:controls="clr-namespace:
    DLToolkit.Forms.Controls;
    assembly=DLToolkit.Forms.Controls.FlowListView">
<!-- külső szerelvény betöltése -->
...
<controls:FlowListView ...>
  <!-- külső vezérlő felhasználása -->
  <controls:FlowListView.FlowColumnTemplate>
    <DataTemplate>..</DataTemplate>
  </controls:FlowListView.FlowColumnTemplate>
</controls:FlowListView>
...
```


Xamarin alapismeretek

Példa


Feladat: Készítsünk egy dinamikus méretezhető táblát, amely három szín között (piros, fehér, zöld) állítja a kattintott gombot, valamint a vele egy sorban és oszlopban lévőket.

- elhasználjuk a rendelkezésre álló a nézetmodell (**ColorGridViewModel**, **ColorFieldViewModel**), a színváltást trigger segítségével vezéreljük
- használjuk a **FlowLayoutView** vezérlőt a rács megjelenítéséhez, amelyet elhelyezünk az automatikusan méretező nézetben (**AutoSizeContentView**)
- annak érdekében, hogy a mezők szélessége megegyezzen a magassággal, létrehozunk egy egyedi, négyzet alakú gombot (**SquareButton**), ahol a magasságot a szélességgel tesszük egyenértékűvé (**OnSizeAllocated**)

Xamarin alapismeretek

Példa

Tervezés:

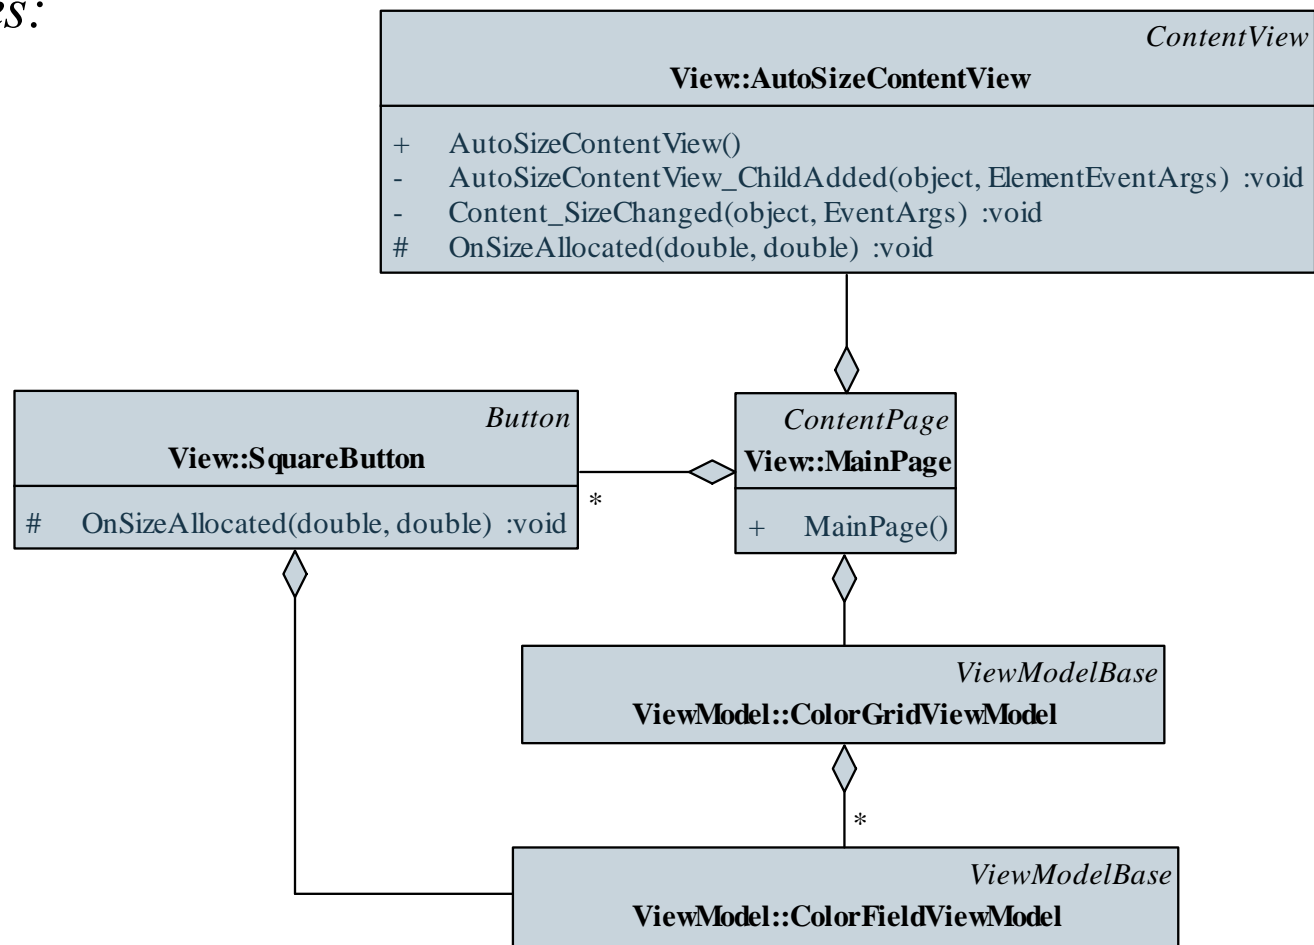

Xamarin alapismeretek

Példa

Megvalósítás (MainPage.xaml):

```
<view:AutoSizeContentView Grid.Row="3">
  <!-- automatikusan méreteződő tartalom -->
  <controls:FlowListView
    FlowItemsSource="{Binding Fields}"
    FlowColumnCount="{Binding ColumnCount}" ...>
  <!-- külső vezérlő, amelyből rácsot készítünk
    -->
  <controls:FlowListView.FlowColumnTemplate>
    <DataTemplate>
      <view:SquareButton ... />
      <!-- a rácsot négyzetes gombokkal töltjük
        fel -->
    ...
  </controls:FlowListView.FlowColumnTemplate>
</view:AutoSizeContentView>
```